

AR QUENTE

P 2 SP-TPR | Grupo: 068S




INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL



INDÚSTRIA



INDÚSTRIA
METALÚRGICA

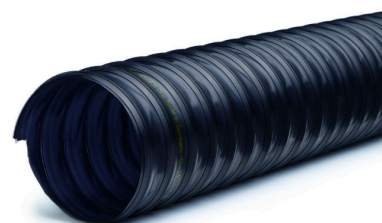

Tubo muito flexível e leve para sistemas de extracção e ventilação de gases e poeiras, sistemas de ar condicionado e HVAC.

Intervalo de Temperatura	-40°C a 135°C (picos de temperatura até 150°C)
Composição	Elastómero Termoplástico (TPE/E)
Reforço	Fio de aço cobreado em espiral.
Outras Propriedades	Tubo leve e extremamente flexível, compressível, resistente a temperaturas baixas e elevadas, com boa resistência química, resistente ao ozono e aos raios UV, resistente às intempéries e resistente a reacções de hidrólise e à acção de microorganismos (micróbios).
Aspectos Logísticos	Rolos de 6, 10 e 15 metros.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Espessura (mm)	Raio de Curvatura (mm)	P. S. (bar)	Vácuo (bar)
068040S	40	44	0,4	28	0,34	0,15
068050S	50	54	0,4	35	0,27	0,12
068060S	60	64	0,4	42	0,22	0,10
068070S	70	74	0,4	49	0,20	0,08
068075S	75	79	0,4	50	0,18	0,08
068080S	80	84	0,4	56	0,17	0,07
068100S	100	105	0,4	70	0,14	0,06
068120S	120	125	0,4	85	0,12	0,06
068125S	125	130	0,4	88	0,11	0,05
068140S	140	145	0,4	95	0,10	0,05
068150S	150	155	0,4	105	0,08	0,04
068200S	200	206	0,4	140	0,05	0,03
068250S	250	256	0,4	175	0,04	0,02
068300S	300	306	0,4	210	0,03	0,02
068350S	350	357	0,4	250	0,02	0,01
068400S	400	407	0,4	285	0,02	0,01
068500S	500	507	0,4	355	0,01	0,01