


AR QUENTE

HYPALON CL | Grupo: 175S



INDÚSTRIA

Tubo muito flexível para sistemas de extracção de gases de escape, sistemas de braços de extracção para remoção de fumos de soldadura e micropartículas, sistemas de extracção e ventilação de gases, vapores, fumos e poeiras.

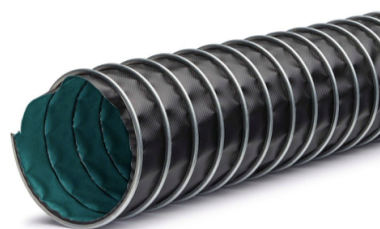

Intervalo de Temperatura	-40°C a 175°C
Composição	Hypalon (borracha de polietileno clorossulfonado - CSM) revestido por tecido de poliéster.
Reforço	Espiral de aço
Outras Propriedades	Tubo muito flexível, compressível, com boa resistência térmica e química e com uma espiral externa saliente que o protege da abrasão.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Espessura (mm)	Raio de Curvatura (mm)	P. S. (bar)	Vácuo (bar)
175050S	50	63	0,40	30	0,85	0,40
175060S	60	73	0,40	36	0,78	0,28
175076S	76	89	0,40	45	0,60	0,17
175080S	80	93	0,40	48	0,58	0,16
175102S	102	115	0,40	60	0,50	0,10
175110S	110	123	0,40	66	0,48	0,08
175120S	120	133	0,40	72	0,35	0,06
175127S	127	140	0,40	75	0,32	0,06
175152S	152	165	0,40	90	0,22	0,04
175160S	160	173	0,40	96	0,21	0,04
175180S	180	193	0,40	108	0,17	0,03
175203S	203	219	0,40	120	0,15	0,02
175254S	254	270	0,40	175	0,10	0,01
175305S	305	321	0,40	210	0,07	0,01
175350S	350	366	0,40	245	0,06	0,01
175407S	407	423	0,40	280	0,05	0,01
175508S	508	524	0,40	400	0,04	0,01