

GÁS

Oxigénio 20 Bar | Grupo: 235




INDÚSTRIA
METALÚRGICA



OUTROS
SEGMENTOS
INDUSTRIAIS

Condução de oxigénio em processos de soldadura.

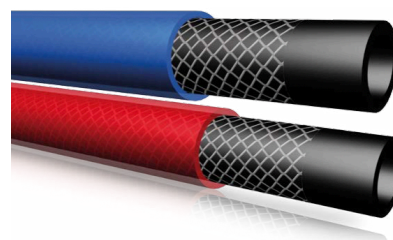

Intervalo de Temperatura	-10°C a 60°C
Pressão de Serviço	20 Bar
Composição	Camada interna de PVC e camada externa de PVC e Nitrilo.
Reforço	Malha de fio poliéster.
Outras Propriedades	Tubo atóxico, dotado de propriedades que lhe conferem uma elevada flexibilidade e resistência à ruptura quando submetido à acção de forças de extensão e de pressão a temperaturas elevadas.
Aspectos Logísticos	Roletos de 50 m e 100 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma internacional de qualidade EN 559.

Referência	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)
235008E	8	15
235010E	10	17