

GÁS

Butano | Grupo: 189




DOMÉSTICO



INDÚSTRIA

Equipamentos electrodomésticos alimentados a gás butano.

Condução a baixa pressão de gases da terceira família (GPL).

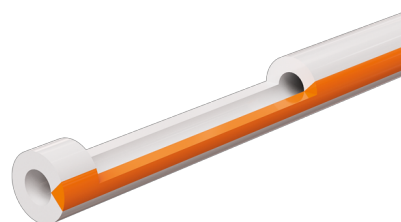

Intervalo de Temperatura	-10°C a 60°C
Pressão de Serviço	0,2 bar
Composição	PVC
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma internacional de qualidade EN 16436-1, com certificado CERTIF.

Referência	Ø Int. (mm)	Espessura (mm)
189008	8	3,5