


LÍQUIDOS

Espiroaceite | Grupo: 022 AZT



INDÚSTRIA
ALIMENTAR

Sucção e condução de óleos vegetais, azeite e gorduras alimentares.

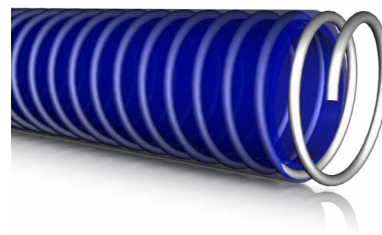

Intervalo de Temperatura	-10°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC flexível.
Reforço	Fio de PVC em espiral, praticamente indeformável e antichoque.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m e 50 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma UNE ISO 3994 do sistema internacional de gestão de qualidade, sem ftalatos.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. a 20°C (Bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
022030EAZT	30	5	7	150
022035EAZT	35	5	7	175
022040EAZT	40	5	6	200
022045EAZT	45	5	6	225
022050EAZT	50	5	6	250
022060EAZT	60	5	5	300
022065EAZT	65	5	4	325
022070EAZT	70	5	4	350
022075EAZT	75	5	4	375
022080EAZT	80	4	3	400
022090EAZT	90	4	3	450
022100EAZT	100	3	3	500
022110EAZT	110	3	3	550