


# ASPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Espiroair | Grupo: 042



INDÚSTRIA

Aspiração, condução e impulsão de fumos, poeiras, serrim e fibras têxteis.  
Aspiração e ventilação industrial de ar carregado de substâncias abrasivas e altamente reactivas.

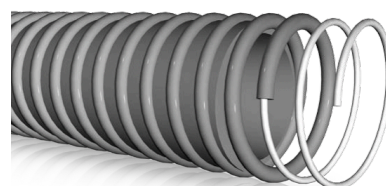

<b>Intervalo de Temperatura</b>	-10°C a 60°C
<b>Composição</b>	PVC flexível
<b>Reforço</b>	Espiral interna de PVC antichoque e praticamente indeformável.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 10 m, 20 m, 30 m e 50 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
<b>Outras Propriedades</b>	Tubo dotado de propriedades retardantes de chama, de acordo com a norma UL94 da categoria V2.

Referência	Ø Interior (mm)	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (m H2O)
042015E	15	15	5
042020E	20	20	5
042025E	25	25	5
042030E	30	30	5
042032E	32	32	5
042035E	35	35	5
042040E	40	40	4
042045E	45	45	4
042050E	50	50	4
042060E	60	60	4
042070E	70	70	4
042080E	80	80	4
042090E	90	90	4
042102E	102	102	4
042110E	110	110	4
042120E	120	120	4
042125E	125	125	4
042130E	130	130	4
042140E	140	140	4
042150E	150	150	4
042160E	160	160	4
042180E	180	180	4
042200E	200	200	4
042250E	250	250	4
042300E	300	300	4