

TÉCNICA


Espirocristal Gasolina | Grupo: 191



INDÚSTRIA



CONSTRUÇÃO
CIVIL

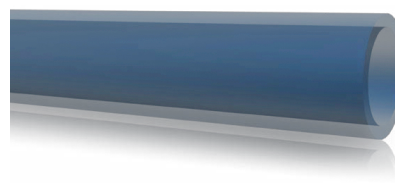

Condução de gasolina a baixa pressão.

Intervalo de Temperatura	-10°C a 60°C
Composição	PVC transparente plastificado.
Outras Propriedades	Tubo atóxico, dotado de propriedades que lhe conferem elevada flexibilidade, resistência aos efeitos de contacto com produtos hidrocarbonetos, como a gasolina, e à ruptura quando submetido a forças de extensão.
Aspectos Logísticos	Tudo disponível em rolos de 50 m e 100 m.

Referência	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	Raio de Curvatura (mm)
191004E	4	7	15
191005E	5	9	18
191006E	6	9	18
191007E	7	10	20
191008E	8	12	25