


PISCINAS

Hidrotubo Anti Termita | Grupo: 041E



PISCINAS

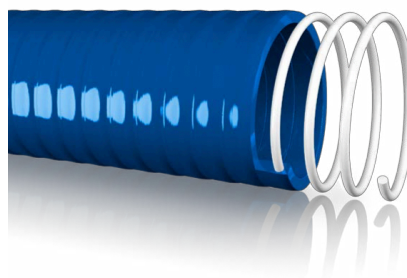

Instalações em zonas susceptíveis ao ataque de térmitas subterrâneas.

Intervalo de Temperatura	-10°C a 60°C
Pressão de Serviço	5 Bar
Composição	PVC flexível
Reforço	Fio de PVC rígido e antichoque, em espiral.
Aspectos Logísticos	Rolos de 25 m e 50 m.
Normas de Qualidade	Tubo produzido em conformidade com a norma internacional de qualidade UNE EN ISO 3994, com protecção contra ataque de térmitas.

Referência	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (m/H ₂ O)
041042	42	50	126	7
041043	43	50	129	7
041055	55	63	165	7