

LÍQUIDOS


Metalpress Oil | Grupo: 031



INDÚSTRIA
PETROQUÍMICA



OUTROS
SEGMENTOS
INDUSTRIAIS

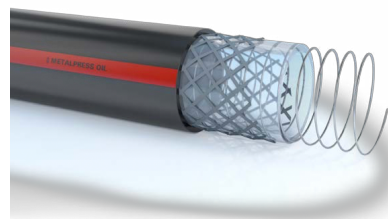

Sucção e transporte de hidrocarbonetos, óleos hidráulicos e combustíveis.

Intervalo de Temperatura	-25°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	Material elastómero termoplástico.
Reforço	Malha de fios de poliéster e um fio de aço galvanizado em espiral.
Outras Propriedades	Tubo atóxico, sem ftalatos (no entanto não é indicado para a indústria alimentar), resistente aos efeitos dos agentes atmosféricos e a uma ampla gama de produtos químicos.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
031019E	19	16	9	60
031025E	25	16	9	70
031032E	32	16	9	80
031035E	35	14	9	115
031038E	38	14	9	125
031040E	40	14	9	130
031045E	45	12	9	140
031050E	50	12	9	150
031060E	60	12	9	180
031063E	63	12	9	190
031075E	75	12	9	210
031090E	90	10	9	250
031102E	102	10	9	300