


# AR COMPRIMIDO E PNEUMÁTICA

Poliuretano 925 | Grupo: 925



INDÚSTRIA

Fornecimento de ar comprimido em sistemas pneumáticos.

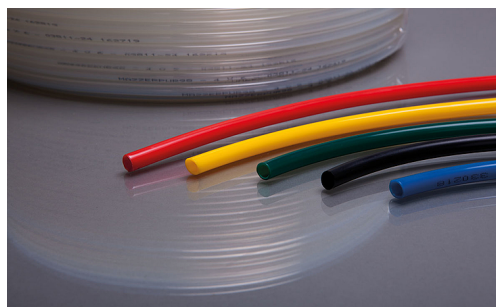

<b>Intervalo de Temperatura</b>	-35°C a 80°C
<b>Composição</b>	Poliuretano
<b>Normas de Qualidade</b>	Tubo produzido de acordo com a norma 1907/2006/EC.

Referência	Ø. Interior (mm)	Ø. Exterior (mm)	P. S. (bar)	Raio de Curvatura (mm)
92500204AZ	2	4	10	10
925002.504AZ	2,5	4	9	10
92500305AZ	3	5	10	15
92500406AZ	4	6	8	18
92500608AZ	6	8	6	22
92500608P	6	8	6	22
925005.508AZ	5,5	8	8	20
92500810AZ	8	10	5	25
92500810P	8	10	5	25
92500710AZ	7	10	8	25
92500812AZ	8	12	6	25
92500912AZ	9	12	6	35
92500912P	9	12	6	35