

# SUCÇÃO (LÍQUIDOS E SÓLIDOS)

Transfort PU | Grupo: 017




AGRICULTURA



INDÚSTRIA

Sucção e impulsão de água, purinas e outros líquidos ou produtos químicos com índice de agressividade elevado.

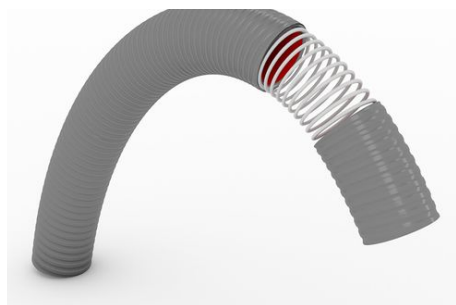

<b>Intervalo de Temperatura</b>	-10°C a 60°C
<b>Pressão de Serviço</b>	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
<b>Composição</b>	PU. Capa interior de poliuretano anti-abrasivo.
<b>Reforço</b>	Interior com espiral de PVC rígido antichoque de resistência elevada.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 30 m e 50 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
<b>Normas de Qualidade</b>	Tubo produzido de acordo com a norma de regulamento europeu CE 1935/2004 e UE 10/2011.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (bar)	Vácuo (m/H <sub>2</sub> O)	Raio de Curvatura (mm)
017032E	32	9	9	300
017040E	40	9	9	400
017050E	50	8	9	500
017060E	60	7	9	600
017063E	63	7	9	630
017070E	70	6	9	700
017076E	76	6	9	760
017080E	80	6	9	800
017090E	90	5	9	900
017102E	102	5	9	1000
017110E	110	5	9	1100
017127E	127	3	9	1300
017152E	152	3	9	1600
017203E	203	2	9	2000