

LÍQUIDOS

Transfort Super Elastic | Grupo: 016




AGRICULTURA



INDÚSTRIA

Sucção e impulsão de água, purinas e outros líquidos ou produtos químicos com índice de agressividade moderada. Transporte pneumático de granulados, sementes, cereais e outras substâncias sólidas abrasivas. Processos de drenagem de águas residuais em fossas. Especialmente recomendado para utilização em cisternas móveis.

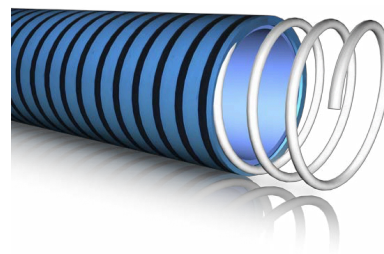

Intervalo de Temperatura	-25°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC flexível, elástico e resistente a baixas temperaturas.
Reforço	Fio de PVC rígido e antichoque, em espiral, e banda helicoidal preta antiabrasiva.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m e 50 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma UNE ISO 3994 do sistema internacional de gestão de qualidade.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
016040E	40	6	9	160
016045E	45	6	9	180
016050E	50	5	9	200
016060E	60	4,5	9	240
016063E	63	4,5	9	250
016070E	70	4,5	9	280
016075E	75	4	9	300
016080E	80	3,5	9	320
016090E	90	3,5	9	360
016102E	102	3	9	410
016105E	105	3	9	420
016110E	110	3	9	440
016120E	120	2,5	9	480
016125E	125	2,5	9	500
016150E	150	2	9	600