


LÍQUIDOS

Transfort Superflex | Grupo: 018



INDÚSTRIA

Sucção e impulsão de purinas e químicos com índice de agressividade moderada.
Cisternas móveis.

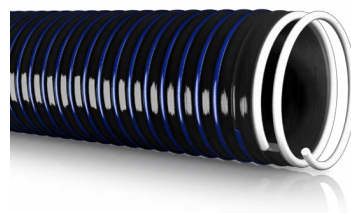

Intervalo de Temperatura	-40°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC flexível
Reforço	Fio de PVC rígido e antichoque, em espiral, e banda helicoidal preta antiabrasiva.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m e 50 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma UNE ISO 3994 do sistema internacional de gestão de qualidade.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
018040E	40	6	9	160
018045E	45	6	9	180
018050E	50	5	9	200
018060E	60	4,5	9	240
018063E	63	4,5	9	250
018070E	70	4,5	9	280
018075E	75	4	9	300
018080E	80	3,5	9	320
018090E	90	3,5	9	360
018102E	102	3	9	410
018105E	105	3	9	420
018110E	110	3	9	440
018120E	120	2,5	9	480
018125E	125	2,5	9	500
018150E	150	2	9	600