

LÍQUIDOS

Transvin | Grupo: 026




INDÚSTRIA
ALIMENTAR



INDÚSTRIA DE
VINHOS

Condução de produtos alimentares líquidos, como vinho, cerveja, mosto, vinagre e líquidos com teor alcoólico máximo de 20%.

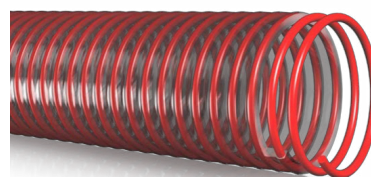

Intervalo de Temperatura	-10°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC flexível.
Reforço	Fio de PVC em espiral, praticamente indeformável e antichoque.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m e 50 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma UNE ISO 3994 do sistema internacional de gestão de qualidade. Tubo atóxico de uso alimentar segundo o regulamento europeu CE 1935/2004 e UE 10/2011.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (Bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
026025E	25	8	8	125
026030E	30	8	8	150
026032E	32	8	8	160
026035E	35	8	8	175
026038E	38	8	8	190
026040E	40	8	8	200
026045E	45	8	8	225
026050E	50	8	8	250
026055E	55	7	8	275
026060E	60	7	8	300
026065E	65	7	8	315
026070E	70	6	8	350
026075E	75	6	8	375
026080E	80	5	8	400
026090E	90	5	8	450
026100E	100	4	7	500
026110E	110	4	7	550
026120E	120	4	6	600
026125E	125	4	6	625