

ALIMENTARES LIQUÍDOS

Transvin FPD | Grupo: 026 FPD




INDÚSTRIA
ALIMENTAR



INDÚSTRIA DE
VINHOS

Condução de produtos alimentares líquidos, como vinho, cerveja, mosto, vinagre e líquidos com teor alcoólico máximo de 50%.

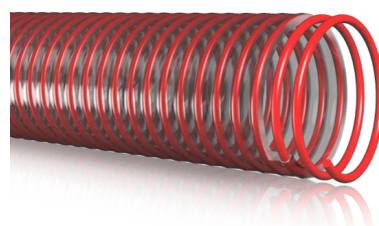

Intervalo de Temperatura	-10°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC flexível.
Reforço	Fio de PVC em espiral, praticamente indeformável e antichoque.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m e 50 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma UNE ISO 3994 do sistema internacional de gestão de qualidade. Tubo atóxico de uso alimentar segundo o regulamento europeu CE 1935/2004 e UE 10/2011.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. A 20°C (Bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
026025FPD	25	8	8	125
026030FPD	30	8	8	150
026032FPD	32	8	8	160
026035FPD	35	8	8	175
026038FPD	38	8	8	190
026040FPD	40	8	8	200
026045FPD	45	8	8	225
026050FPD	50	8	8	250
026051FPD	51	8	8	250
026055FPD	55	7	8	275
026060FPD	60	7	8	300
026065FPD	65	7	8	315
026070FPD	70	6	8	350
026075FPD	75	6	8	375
026080FPD	80	5	8	400
026090FPD	90	4	7	450
026100FPD	100	4	7	500
026110FPD	110	4	6	550
026120FPD	120	4	5	600