


AR COMPRIMIDO

Vibraton | Grupo: 1230



CONSTRUÇÃO
CIVIL

Circulação de ar em aparelhos de compactação de betão por vibração.

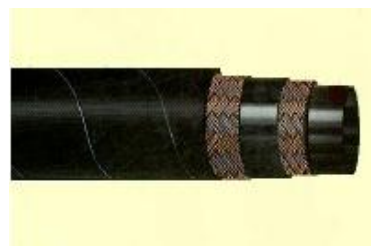

Intervalo de Temperatura	-40°C a 70°C
Pressão de Serviço	30 Bar
Composição	Interior de borracha sintética e revestimento de borracha NR
Reforço	Fios sintéticos de elevada tenacidade.
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma do Sistema Internacional de Qualidade ISO 1307

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Raio de Curvatura (mm)
1230015	15	22	120
1230019	19	30	152
1230025	25	36	200
1230030	30	39	240
1230040	40	57	320