

GÁS


Bitubo (Oxigénio e Acetileno) | Grupo: 233



INDÚSTRIA
METALÚRGICA



OUTROS
SEGMENTOS
INDUSTRIAIS

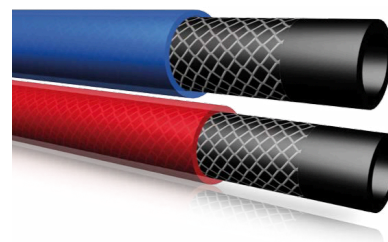

Condução de oxigénio e acetileno em processos de soldadura.

Intervalo de Temperatura	-25°C a 100°C
Composição	Borracha EPDM/SBR preta lisa.
Reforço	Fios sintéticos de elevada tenacidade.
Outras Propriedades	Tubo dotado de propriedades que lhe conferem uma elevada resistência à abrasão.
Aspectos Logísticos	Rolos de 50 m e 100 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma internacional de qualidade EN 559.

Referência	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	P.S. (bar)
	6 + 6	12 + 12	10 / 20
	6 + 9	16 + 16	10 / 20
	8 + 8	16 + 16	10 / 20
	8 + 9	16 + 16	10 / 20
	9 + 9	16 + 16	10 / 20