


LÍQUIDOS

Espiro Azeite Plus | Grupo: 022 PLUS



INDÚSTRIA
ALIMENTAR

Sucção e condução de óleos de origem animal e vegetal.

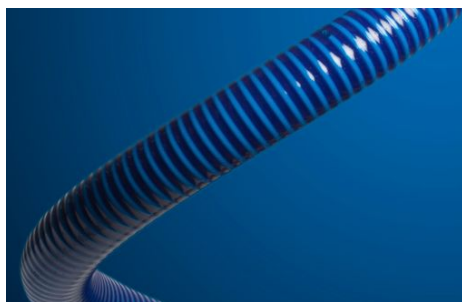

Intervalo de Temperatura	-10°C a 60°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC flexível.
Reforço	Fio de PVC em espiral, praticamente indeformável e antichoque.
Aspectos Logísticos	Rolos de 30 m e 50 m
Normas de Qualidade	Tube atóxico sem ftalatos, para uso alimentar, produzido de acordo com os regulamentos europeus CE 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006 e UE 10/2011, normas UNE-EN 1186-1 e UNE-EN 1186-8, testado no simulador alimentar D2, do sistema internacional de gestão de qualidade.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. a 20°C (Bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
022030EPLUS	30	5	7	150
022035EPLUS	35	5	7	175
022040EPLUS	40	5	6	200
022045EPLUS	45	5	6	225
022050EPLUS	50	5	6	250
022060EPLUS	60	5	5	300
022065EPLUS	65	5	4	325
022070EPLUS	70	5	4	350
022075EPLUS	75	5	4	375
022080EPLUS	80	4	3	400
022090EPLUS	90	4	3	450
022100EPLUS	100	3	3	500
022110EPLUS	110	3	3	550