


AR COMPRIMIDO E PNEUMÁTICA

Poliamida 910 | Grupo: 240



INDÚSTRIA

Fornecimento de ar comprimido em sistemas pneumáticos.

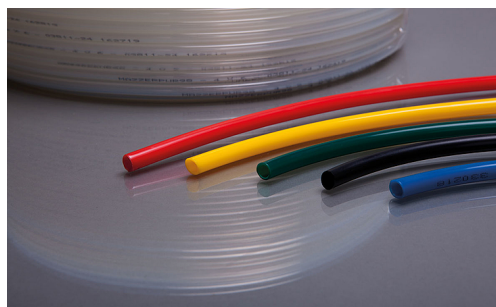

Intervalo de Temperatura	-40°C a 90°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	Poliamida (PA12)
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com a norma 1907/2006/EC.

Referência	Ø. Interior (mm)	Ø. Exterior (mm)	P. S. (bar)	Raio de Curvatura (mm)
24000204	2	4	40	20
24000305	3	5	30	25
24000406	4	6	25	30
24000608	6	8	18	40
24000810	8	10	14	60
24001012	10	12	11	60
24000912	9	12	17	75
24000812	8	12	25	80
24001214	12	14	9	90
24001114	11	14	14	85
24001215	12	15	14	90
24001216	12	16	18	95
24001620	16	20	14	130