


# ALIMENTAR

Ryltec Álcool 92% | Grupo: 2513



INDÚSTRIA  
ALIMENTAR

Sucção e descarga de produtos alimentares, como leite, vinho, cerveja, bebidas com teor alcoólico máximo de 92%, sumo de fruta, iogurte. Passagem de ar quente e vapor a 120°C.

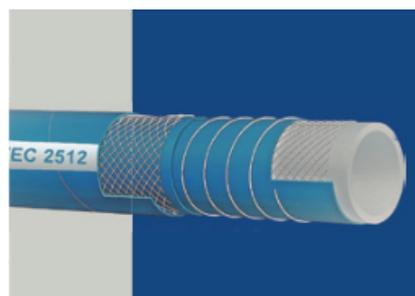

<b>Intervalo de Temperatura</b>	-30°C a 120°C
<b>Pressão de Serviço</b>	10 Bar
<b>Composição</b>	Borracha EPDM
<b>Reforço</b>	Malha de fios de poliéster e fio de aço em espiral.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 20 m e 40 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
<b>Normas de Qualidade</b>	Tubo produzido de acordo com as normas internacionais de qualidade da FDA e com os regulamentos europeus.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)
2513019	19	30
2513025	25	38
2513030	30	43
2513038	38	51
2513040	40	53
2513045	45	55
2513051	51	66
2513063	63	78
2513076	76	89
2513080	80	95
2513090	90	105
2513102	102	118