

# CRISTAL

Espirocristal | Grupo: 190E



INDÚSTRIA




INDÚSTRIA  
ALIMENTAR



CONSTRUÇÃO  
CIVIL

Circulação e transferência de líquidos alimentares como vinho, mosto, cerveja, vinagre e líquidos com um teor alcoólico máximo de 20%.

Instalações sanitárias.

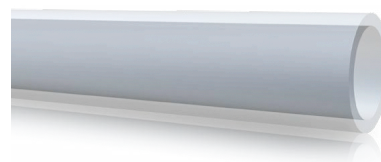

<b>Intervalo de Temperatura</b>	-10°C a 60°C
<b>Raio de Curvatura</b>	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
<b>Composição</b>	PVC transparente plastificado de qualidade alimentar.
<b>Outras Propriedades</b>	Tubo atóxico, dotado de propriedades que lhe conferem elevada flexibilidade, e resistência à ruptura quando submetido a forças de extensão.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Tudo disponível em rolos de 25 m, 50 m e 100 m em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
<b>Normas de Qualidade</b>	Tubo produzido de acordo com os regulamentos europeus de segurança alimentar CE 1935/2004 e UE 10/2011.

Referência	Ø Int. (mm)	R. Curvatura (mm)
190003E	3	12
190004E	4	15
190005E	5	16
190006E	6	18
190008E	8	25
190010E	10	30
190012E	12	35
190015E	15	40
190020E	20	50
190025E	25	60
190030E	30	80