

ALIMENTARES LÍQUIDOS

Flexacier SPH | Grupo: 027S




INDÚSTRIA
ALIMENTAR



AGRICULTURA

Tubo de sucção e descarga de alimentos líquidos, incluindo líquidos com teor alcoólico máximo de 50%, na indústria, na agricultura e em processos de irrigação e abastecimento de água.

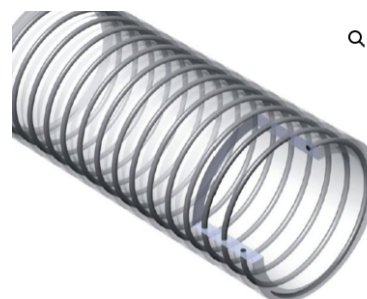

Intervalo de Temperatura	-5°C a 65°C
Composição	PVC de qualidade alimentar sem ftalatos.
Reforço	Espiral em aço galvanizado
Outras Propriedades	Tubo completamente liso, tanto no seu interior como no seu exterior.
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m e 30 m, em função do diâmetro interno do tubo. Consulte-nos.
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com os regulamentos europeus de gestão da qualidade e segurança alimentar CE 1935/2004, UE 10/2011 (simuladores alimentares A, B, C, D1).

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (Bar)	Vácuo (bar)	Raio de Curvatura (mm)
027038S	38	6,0	0,90	130
027040S	40	6,0	0,90	160
027045S	45	6,0	0,90	170
027051S	51	5,0	0,90	180
027055S	55	5,5	0,85	200
027060S	60	4,0	0,85	230
027063S	63	4,0	0,85	250
027070S	70	4,0	0,85	280
027076S	76	4,0	0,85	330
027080S	80	3,5	0,85	350
027090S	90	3,0	0,85	380
027120S	102	3,0	0,80	400
027105S	105	3,0	0,80	420
027110S	110	2,5	0,80	430
027120S	120	2,0	0,80	450
027127S	127	2,0	0,80	450
027152S	152	2,0	0,80	500