


NÁUTICA

Sany-Boat | Grupo: 2500



INDÚSTRIA
NÁUTICA

Mecanismo funcional de tanques biológicos e bombas de esgoto em embarcações de recreio.

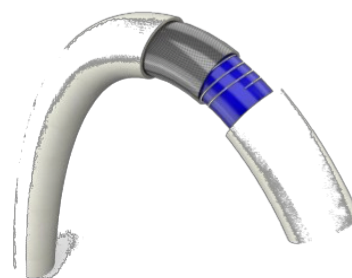

Intervalo de Temperatura	-30°C a 80°C
Pressão de Serviço	7 Bar
Composição	Borracha especial que neutraliza os odores e evita o aparecimento da flora bacteriana.
Reforço	Fios sintéticos e fio de aço em espiral.
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m, 40 m e 60 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com o normativo do sistema de gestão de qualidade ISO 1307.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Raio de Curvatura (mm)
2500025	25	35	75
2500038	38	48	115
2500050	50	60	150
2500060	60	70	180