

LÍQUIDOS

Transmetal PU | Grupo: 027 PU



INDÚSTRIA
ALIMENTAR




AGRICULTURA



OUTROS
SEGMENTOS
INDUSTRIAIS

Transporte pneumático de produtos alimentares com baixo teor de gordura e de líquidos com teor alcoólico máximo de 20%. Transferência de ar e *pellets* de plástico. Mecanismo funcional de máquinas agrícolas, de equipamentos de limpeza e de bombas ou sistemas de vácuo.

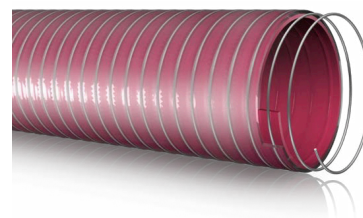

Intervalo de Temperatura	-20°C a 70°C
Pressão de Serviço	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
Composição	PVC flexível e camada interior de PU antiabrasivo de qualidade alimentar.
Reforço	Fio de aço galvanizado em espiral.
Outras Propriedades	Tubo atóxico resistente à pressão e ao vácuo absoluto em processos de sucção.
Aspectos Logísticos	Rolos de 20 m, 30 m e 50 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com os regulamentos europeus de segurança alimentar CE 1935/2004 e UE 10/2011.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (Bar)	Vácuo (m/H ₂ O)	Raio de Curvatura (mm)
027040PU	40	9	9	80
027045PU	45	9	9	90
027050PU	50	7	9	100
027055PU	55	6	9	110
027060PU	60	6	9	120
027065PU	65	5	9	130
027070PU	70	5	9	140
027075PU	75	5	9	150
027080PU	80	4	9	160
027090PU	90	4	9	180
027100PU	100	3	9	200
027105PU	105	3	9	210
027110PU	110	3	9	220
027120PU	120	3	9	240
027125PU	125	3	9	250
027150PU	150	2,5	9	300