

# LÍQUIDOS


Cristalspir SPH | Grupo: 029



INDÚSTRIA  
ALIMENTAR



INDÚSTRIA DE  
VINHOS

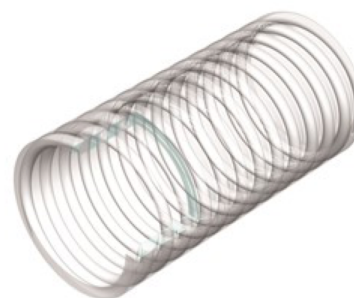

Condução de produtos alimentares líquidos,  
com um teor máximo alcoólico de 50%.

<b>Intervalo de Temperatura</b>	-25°C a 55°C
<b>Pressão de Serviço</b>	Variável, em função do diâmetro. Ver tabela em baixo.
<b>Composição</b>	PVC
<b>Reforço</b>	Fio de PVC em espiral transparente.
<b>Aspectos Logísticos</b>	Rolos de 25 m
<b>Normas de Qualidade</b>	Produzido de acordo com o regulamento europeu de segurança alimentar UE 10/2011, e testado nos simuladores A, B, C e D1.

Referência	Ø Int. (mm)	P.S. (Bar)	Vácuo (Bar)	Raio de Curvatura (mm)
029035	35	9	0,90	225
029040	40	9	0,90	234
029051	51	8	0,90	243
029055	55	8	0,85	252
029060	60	8	0,85	270
029063	63	7	0,85	292
029070	70	7	0,85	342
029080	80	7	0,85	360
029090	90	5	0,85	405
029102	102	4	0,85	450
029110	110	4	0,80	477
029120	120	4	0,80	540
029152	152	3	0,80	675