


ALIMENTAR

Air-Vrac HT 240°C | Grupo: 2206



INDÚSTRIA
ALIMENTAR

Tubo de borracha flexível para sucção e impulsão de ar a elevadas temperaturas, para equipamentos de ar comprimido e circuitos de ar quente. Adequado para aplicações que exigem muita flexibilidade.

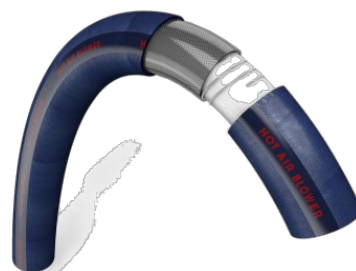

Intervalo de Temperatura	-35°C a 180°C, com picos de temperatura a 240°C
Pressão de Serviço	10 Bar
Composição	Interior de borracha sintética bege, lisa, resistente a altas temperaturas e ao ozono; e revestimento de borracha sintética azul igualmente resistente a altas temperaturas e ao ozono, e bem ainda resistente às intempéries.
Reforço	Fios têxteis sintéticos de elevada tenacidade e uma espiral de aço.
Aspectos Logísticos	Rolos de 40 m
Normas de Qualidade	Tubo produzido de acordo com as normas internacionais de qualidade da FDA.

Referência	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Raio de Curvatura (mm)
2206050	50	64	100
2206055	55	68	110
2206060	60	73	120
2206070	70	84	140
2260076	76	91	155
2206090	90	104	180